

JS 120 X


Piła wyrzynarka z uchwytem górnym.

- Solidna i mocna wyrzynarka z uchwytem górnym zapewnia szybkie cięcia w drewnie, aluminium, stali i ceramice
- Znakomity stosunek mocy/ ciężaru – moc 750 W przy ciężarze tylko 2,5 kg
- Lampa diodowa zapewniająca doskonałe oświetlenie obszaru cięcia
- Niski poziom drgań i łagodna praca dzięki technologii tłumienia drgań i uchwytowi Softgrip
- Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu zapewnia precyzyjne cięcia
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę brzeszczotu bez klucza i regulację kąta.



Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

3816 80
23467 7

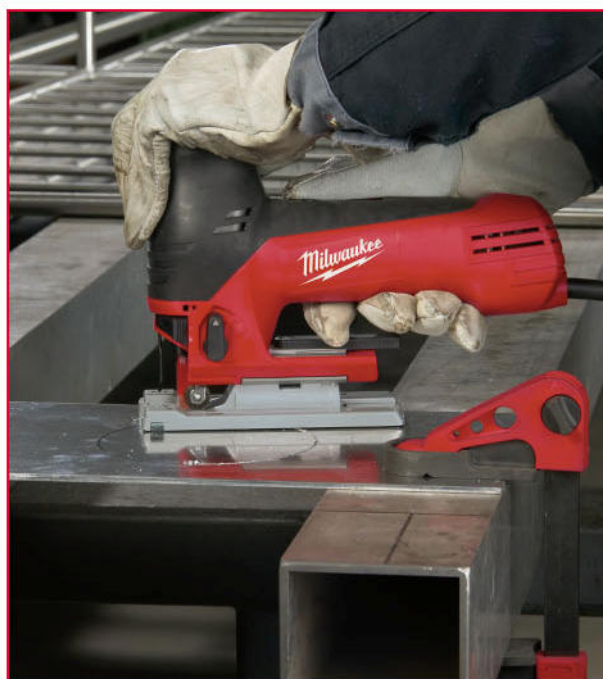

Dane techniczne	JS 120 X
Moc wejściowa	710 W
Maksymalna głębokość cięcia drewno/aluminium/stal	120/30/10 mm
Kąt przy cięciu skośnym do	45°
Częstotliwość skoków bez obciążenia	500–2800 skoków/min
Skok	26 mm
Ciężar	2,3 kg

Wposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie zapobiegające rozszczepianiu się materiału, stopa ślizgowa, walizka transportowa, adapter pochłaniania

FSPE 110 QX

Mocna, ergonomiczna wyrzynarka z uchwytem korpusem.

- Solidna i mocna wyrzynarka do szybkiego cięcia w drewnie, aluminium, stali i ceramice
- Smukła obudowa silnika: łatwy uchwyt w każdym zastosowaniu
- Niski poziom drgań i gładka praca dzięki technologii anti-wibracyjnej i uchwytowi Softgrip
- Precyzyjne prowadzenie ostrza = precyzyjne cięcie
- Patentowy system FIXTEC: szybka wymiana ostrza bez klucza i ustawienie ukośne z zatrzaskiem na 0° i 45°
- Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod obciążeniem
- Skuteczna dmuchawa trocin i nastawny system usuwania pyłu: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia.

Numer artykułu 4933

3579 90

Kod EAN 4002395

22918 5



Dane techniczne	FSPE 110 QX
Moc wejściowa	730 W
Maksymalna głębokość cięcia drewno/aluminium/stal	135/30/10 mm
Kąt przy cięciu skośnym do	45°
Częstotliwość skoków bez obciążenia	500–3000 skoków/min
Skok	26 mm
Ciężar	2,5 kg

Wposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie przeciwdpryskowe, stopa przesuwna, walizka, adapter układu pochtaniacza

JSPE 135 TQX

Wyrzynarka z uchwytem górnym.

- Solidna i mocna wyrzynarka do szybkiego cięcia w drewnie, aluminium, stali i ceramice
- Znakomity stos. mocy/ciężaru – 750 W przy wadze tylko 2,5 kg
- Lampa diodowa: doskonałe oświetlenie obszaru cięcia
- Niski poziom drgań i gładka praca dzięki technologii anti-wibracyjnej i uchwytowi Softgrip
- Precyzyjne prowadzenie ostrza = precyzyjne cięcie
- Patentowy system FIXTEC: szybka wymiana ostrza bez klucza i ustawienie ukośne z zatrząskiem na 0° i 45°
- Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod obciążeniem.



Numer artykułu 4933
Kod EAN 4002395

3812 30
23252 9

Wyposażenie systemowe – Wyrzynarki

Opis	JS 120 X JSPE 135 TQX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X FSPE 110 QX BSPE 110 QX STEP 800 X ST 800 XE V28 JSB	STEP 70 STEP 75 ST 700 E STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL	Nr ident. 4932-	Kod EAN 4002395
① Kombinowana prowadnica kołowa i równoległa.	●	●	357575 300420	344154 302796
② Nakładka ślizgowa Do materiałów o delikatnej powierzchni.	●	●	357881 367734	346387 338580
③ Wkładki przeciwdpryskowe. Komplet trzech sztuk, zapobiega większości odprysków na krawędzi tnącej.	●	●	357682 367436	344147 337644



Dane techniczne	JSPE 135 TQX
Moc wejściowa	750 W
Maksymalna głębokość cięcia drewno/aluminium/stal	135/30/10 mm
Kąt przy cięciu skośnym do	45°
Częstotliwość skoków bez obciążenia	800–3000 skoków/min
Skok	26 mm
Ciężar	2,5 kg

Wyposażenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie zapobiegające rozsypywaniu, stopa ślizgowa, walizka, adapter pochłaniacza